HINWEIS ZUR VERLEGUNG FÜR:

RIANO-SETTE
Gestaltungspflaster, Steinstärke 8 cm

KBH
KBH KBH
KBH
>> QUALITÄT IN STEIN

Handverlegung:

Die Verlegung erfolgt im sogenannten „Römischen Verband". Dabei werden die verschiedenen Steingrößen „wild" gemischt verlegt, ohne eine wiederkehrende Reihenfolge einzuhalten. Die sieben unterschiedlichen Steingrößen passen durch das gleiche Rastermaß immer wieder zueinander. Beim Verlegen sind lediglich drei Punkte zu beachten: 1. Vermeiden Sie Kreuzfugen. 2. Legen Sie nie mehr als zwei gleiche Steingrößen nebeneinander. 3. Vermeiden Sie fortlaufende Fugen von mehr als einem Meter Länge. Mit diesem Verlegeprinzip erzielen Sie ein abwechslungsreiches Fugenbild, das Ihrer Außenanlage eine einmalige Ästhetik verleiht.

Maschinenverlegung:

Die Steine werden lagenweise „stumpf" aneinander gestoßen verlegt. Danach werden die in der Skizze hervorgehobenen Steine der verlegten Lagen miteinander getauscht. Fertig! Bei allen nuancierten Farben ist eine Maschinenverlegung nicht empfehlenswert.

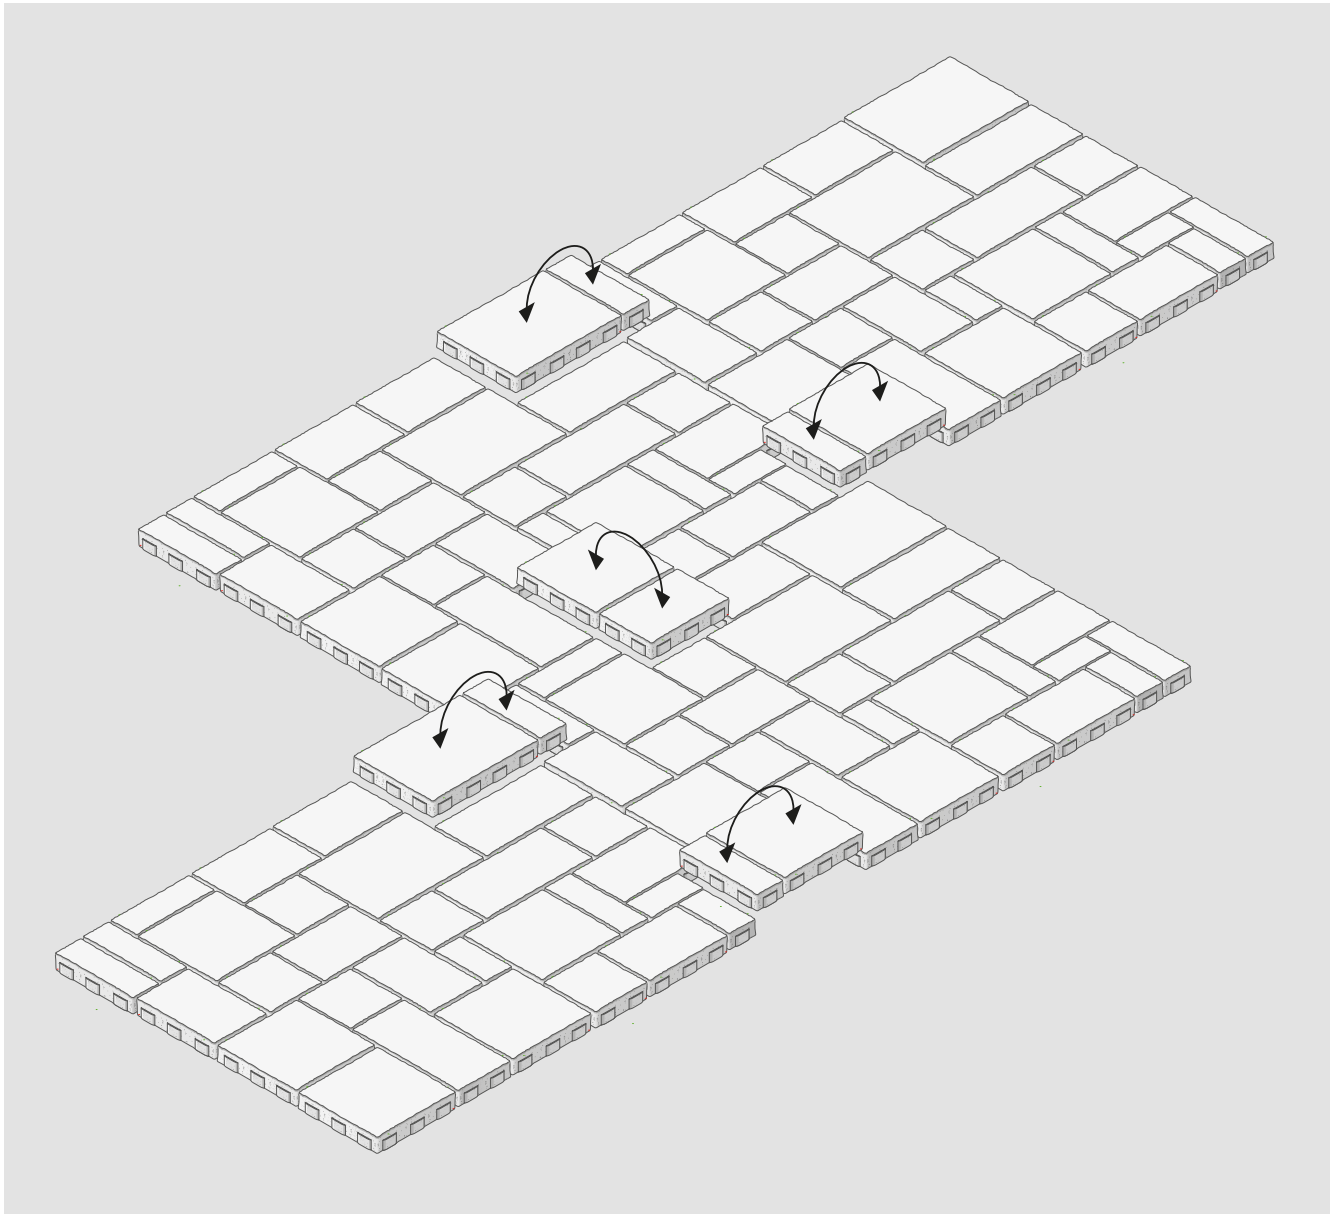

© KBH Qualität in Stein / 05.2017 / Technische Änderungen vorbehalten / www.k-b-h.de