

Hochschule Biberach · Karlstraße 11 · 88400 Biberach/RiB

Baustoffwerke Gebhardt & Söhne
GmbH & Co. KG
KBH – Qualität in Stein
Einöde 2
D-87760 Lachen

Öffentliche Baustoffprüfstelle
(anerkannte PÜZ-Stelle nach LBO)

Telefon: 07351 582-500

Telefax: 07351 582-509

E-Mail: herrmann@hochschule-bc.de

Prof. Dr.-Ing. Marcus Ricker, M.Sc.

Dipl.-Ing. (FH) Rolf Herrmann

Biberach, 22.09.2020 /h

Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Herrmann

Aktenzeichen: B 647.1/ 20 202

(Bitte bei Antwort angeben)

Prüfungsbericht - Nr.: 20 202

Bestimmung der Versickerungsfähigkeit von Flächenbefestigungen über die Fugen

Betonpflastersteinsystem „ARTLINE-SLIM“, Steinhöhe 120 mm Fugenbreite 2 mm

Textseiten: 5

Beilage(n): 6

Ausfertigungen: 3-fach an: Antragsteller

0. Inhalt

1. Allgemeines
2. Verwendete Unterlagen
3. Probenmaterial
4. Beschreibung des Pflastersystems
5. Versuchsumfang
6. Versuchsdurchführung und Versuchsergebnisse
7. Zusammenfassung

1. Allgemeines

Die Firma Baustoffwerke Gebhardt und Söhne GmbH & Co. KG, KBH Qualität in Stein, Einöde 2 in 87760 Lachen hat durch Herrn Alfred Trunzer die Öffentliche Baustoffprüfstelle der Hochschule Biberach mit der Bestimmung der Versickerungsfähigkeit an einer Pflasterfläche über die Fugen beauftragt. Dazu sollte im Baustofflabor ein Versuchsfeld (Prüffläche) von etwa einem m² aufgebaut werden und anschließend die Prüfung der Messfläche in Anlehnung an das Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen durchgeführt werden.

2. Verwendete Unterlagen

- [1] Beauftragung der Untersuchungen durch die Fa. Baustoffwerke Gehardt und Söhne GmbH & Co. KG, KBH Qualität in Stein, Einöde 2 in 87760 Lachen durch Herr Alfred Tunzer per Brief vom 23.07.2020
- [2] Produktdatenblatt „ARTLINE-SLIM“ Rastermaß 50 cm x 10 cm, Steinstärke 12 cm
Farbe: anthrazit / weiß-nuanciert (Pflastersteine aus Beton)
- [3] Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen (M VV), FGSV-Nr. 947, Ausgabe 2013
- [4] DIN 18 318: 2019-09; VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen –
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen
(ATV) – Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecken und Plattenbeläge
in ungebundener Ausführung, Einfassungen
- [5] Arbeitsblatt DWA-A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, Fassung April 2005

3. Probenmaterial

Am 23.07.2020 wurden Pflastersteine mit der Bezeichnung „ARTLINE-SLIM“, Farbe anthrazit / weiß-nuanciert (3 Palettenlagen Pflastersteine für eine Musterfläche von ca. 2 m²) sowie die zugehörigen Halb- bzw. Anfangssteine vom Auftraggeber [1] angeliefert.

Die Abmessungen der Pflastersteine aus Beton betragen

- 50 cm × 10 cm; Steinhöhe 12 cm
- 25 cm × 10 cm; Steinhöhe 12 cm

Des Weiteren wurden Bettungssplitt der Korngruppe 2/5 als Bettungsmaterial und Verfüggungssplitt der Korngruppe 1/3 als Fugenmaterial im Labor der Öffentlichen Baustoffprüfstelle eingeliefert.

4. Beschreibung des Pflastersystems

Das eingelieferte Pflastersteinsystem „ARTLINE-SLIM“ [2] besteht in der hier untersuchten Variante aus Pflastersteinen mit zwei unterschiedlichen Steinformaten (Nennmaße 50 cm × 10 cm / 25 cm × 10 cm) und einer Pflastersteinstärke von 12 cm.

Diese Pflastersteine aus Beton sind an der Oberfläche mit einer gefügedichten, glatten Vorsatzschicht und einer umlaufenden Fase ausgeführt (siehe Bild 1, Beilage 1).

Die Steine sind jeweils mit Abstandshalter ausgestattet, die beim Verlegen eine etwa 2 mm breite Sickerfuge ergeben.

Die Fugen wurden mit einer gebrochenen Gesteinskörnung (Splitt) der Korngruppe 1/3 verfüllt. Durch diese Fugen soll anfallendes Niederschlagswasser aufgenommen und in den Untergrund oder in eine geeignete Entwässerungsanlage weitergeleitet werden. Die überprüfte Musterfläche wurde vom Auftraggeber vorgeschlagen und ist in Bild 2, Beilage 1, dargestellt.

5. Untersuchungsumfang

Mit dem Auftraggeber, vertreten durch Herr Alfred Trunzer wurde nachfolgender Untersuchungsumfang nach Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen [3] festgelegt:

An dem eingelieferten Pflastersteinsystem „ARTLINE-SLIM“ sollte ein Versuch zur Bestimmung der versickerbaren Regenspende an einer Versuchsfläche mit einer Fugenbreite von 2 mm gemäß Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen, Ziffer 4.2.2 [3] durchgeführt werden.

Das Pflastersystem sollte gemäß den Einbaubedingungen für Flächenbefestigungen unter Beachtung von DIN 18 318 [4] auf einer Versuchsfläche im Labor verlegt werden.

Die Pflasterfugen wurden mit dem zuvor festgelegten, gebrochenen Fugenmaterial der Korngruppe 1/3 verfüllt, welches vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurde. Die Kornzusammensetzung des Verfugungsmaterials der Korngruppe 1/3 (Verfugungssplitt) wurde über eine Siebanalyse ermittelt.

6. Versuchsdurchführung

Zuerst wurden an 6 ausgewählten Pflastersteinen aus Beton, System „ARTLINE-SLIM“, die mit den Nummern 1 bis 6 gekennzeichnet wurden, die Abmessungen und Kennwerte bestimmt. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2, Beilage 2, zusammengefasst.

Die Versickerungsfähigkeit wurde im Prüflabor durch die Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit gemessen. Auf dem Hallenboden des Prüflabors wurde ein Splittbett der Korngruppe 2/5 ohne Quergefälle auf einer Fläche von ca. 2,0 m² und mit einer Dicke von ungefähr 5 cm angelegt und mit Hilfe von eingearbeiteten Gitterrosten stabilisiert. Das Bettungsmaterial wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Danach wurde das Pflastersystem nach Anleitung des Herstellers auf einer Versuchsfläche von 1,25 m² (125,0 cm × 100,2 cm) eingebaut.

Zur Begrenzung der seitlichen Untersuchungsfläche wurde eine Gummidichtung zwischen den äußeren Steinen und einer Holzabschalung angebracht, siehe dazu Bild 3, Beilage 3 - Versuchsfeld.

Die 2 mm breiten Sickerfugen wurden mit Splitt der Korngruppe 1/3 verfüllt. Die zugehörige Körnungslinie ist im Bild 4, Beilage 4, dargestellt. Anschließend wurde über der Versuchsfläche ein Glasvlies eingebracht, um das Auswaschen der Fugen bei der Beregnung zu verhindern.

Die Durchführung der Prüfung erfolgte in Anlehnung an das „Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen (M VV)“ [3]. Hierbei wurde die im Labor zur Verfügung stehende Beregnungsanlage verwendet. Zunächst wurde auf die Prüffläche in einem Vorversuch kontinuierlich etwa 25 Minuten lang Wasser aufgegeben. In dieser Zeitspanne wurde die Wasseruhr so geregelt, dass sich auf der Prüffläche ein Wasserfilm von 1 – 3 mm aufstaute.

Anschließend wurde in Anlehnung an das „Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen (M VV)“ [2] die Versuchsfläche mit der vorher gefundenen Einstellung für die Wasseruhr über einen Zeitraum von 600 Sekunden (10 Minuten) beregnet. Es konnte dabei eine Versickerungsfähigkeit von 6.580 l/(s × ha) ermittelt werden.

In einem weiteren Versuch wurde Wasser in 10 Eimer gefüllt und abgewogen. Es ergab sich hier eine gesamte Wassermenge von 104,1 Litern.

Anschließend wurde in dem Versuch der Niederschlag durch Entleeren der Wassereimer simuliert (wie in Bild 5, Beilage 5, dargestellt).

Die Intensität wurde so gewählt, dass ein Wasserfilm von ca. 1 – 3 mm auf dem Pflasterbelag stand. Die Versickerungsintensität wurde über die Wassermenge und Zeit gemessen. Die Versuchsdauer betrug 130 Sekunden.

7. Versuchsergebnisse

Untersucht wurde die vom Betonpflastersteinsystem „ARTLINE-SLIM“ versickerbare Regenspender. Während des Versuchs wurde beobachtet, dass zunächst der Niederschlag im Porenraum der Fugen und des Pflasterbettes gespeichert wurde. Anschließend kam es zur Versickerung. Im weiteren Verlauf des Versuchs trat das Wasser schließlich aus dem Splittbett hervor.

Es wurde eine versickerbare Regenspender von 6.580 l/(s × ha) ermittelt.

Einzelne Pflastersteine wurden vorsichtig aus dem Splittbett gehoben, um den Verfüllungsgrad der Fugen zu überprüfen. Die Bilder 6 und 7, Beilage 6, zeigen beispielhaft verfüllte Fugen und das Fugenmaterial.



Bild 1: Betonpflastersystem „ARTLINE SLIM“, Seitenansicht Pflasterstein, Steinhöhe 120 mm, mit ausgebildeten Abstandshaltern



Bild 2: Vorgeschlagene Musterfläche des Betonpflastersystems „ARTLINE SLIM“ Steinhöhe 120 mm, verlegt im Läuferverband

Tabelle 1: Abmessungen und Kennwerte der Pflastersteine
 Pflastersteinsystem „ARTLINE SLIM“

Kennzeichnung	Länge	Breite	Höhe	Gewicht einschl. Feuchtigkeit	Fläche je Stein	Umfang Stein	Steine der Versuchsfläche
	1) mm	1) mm	mm				mm
1	495	95	120	13,575	470,25	118,0	20 x Pflastersteine 495 mm x 95 mm und 10 x ½ Pflastersteine 249 mm x 95 mm
2	496	95	121	13,604	471,2	118,2	
3	495	95	120	13,695	470,25	118,0	
4	250	95	121	6,899	237,5	6,09	
5	250	95	121	6,829	237,5	69,0	
6	247	95	120	6,702	234,7	68,4	

1) gemessen ohne angeformte Verzahnung

Tabelle 2: Kennwerte der Versuchsfläche

Fläche	cm ²	cm ² /m ²	%
Steine o. Rippen	11.778	9404	94,0
Fugen	747	596	6,0
Gesamt 2)	12.530	10.000	100

2) Versuchsfläche: 125,0 cm x 100,2 cm = 12.525 cm²



Bild 3: Vorbereitetes Versuchsfeld für die Bestimmung der Versickerungsfähigkeit

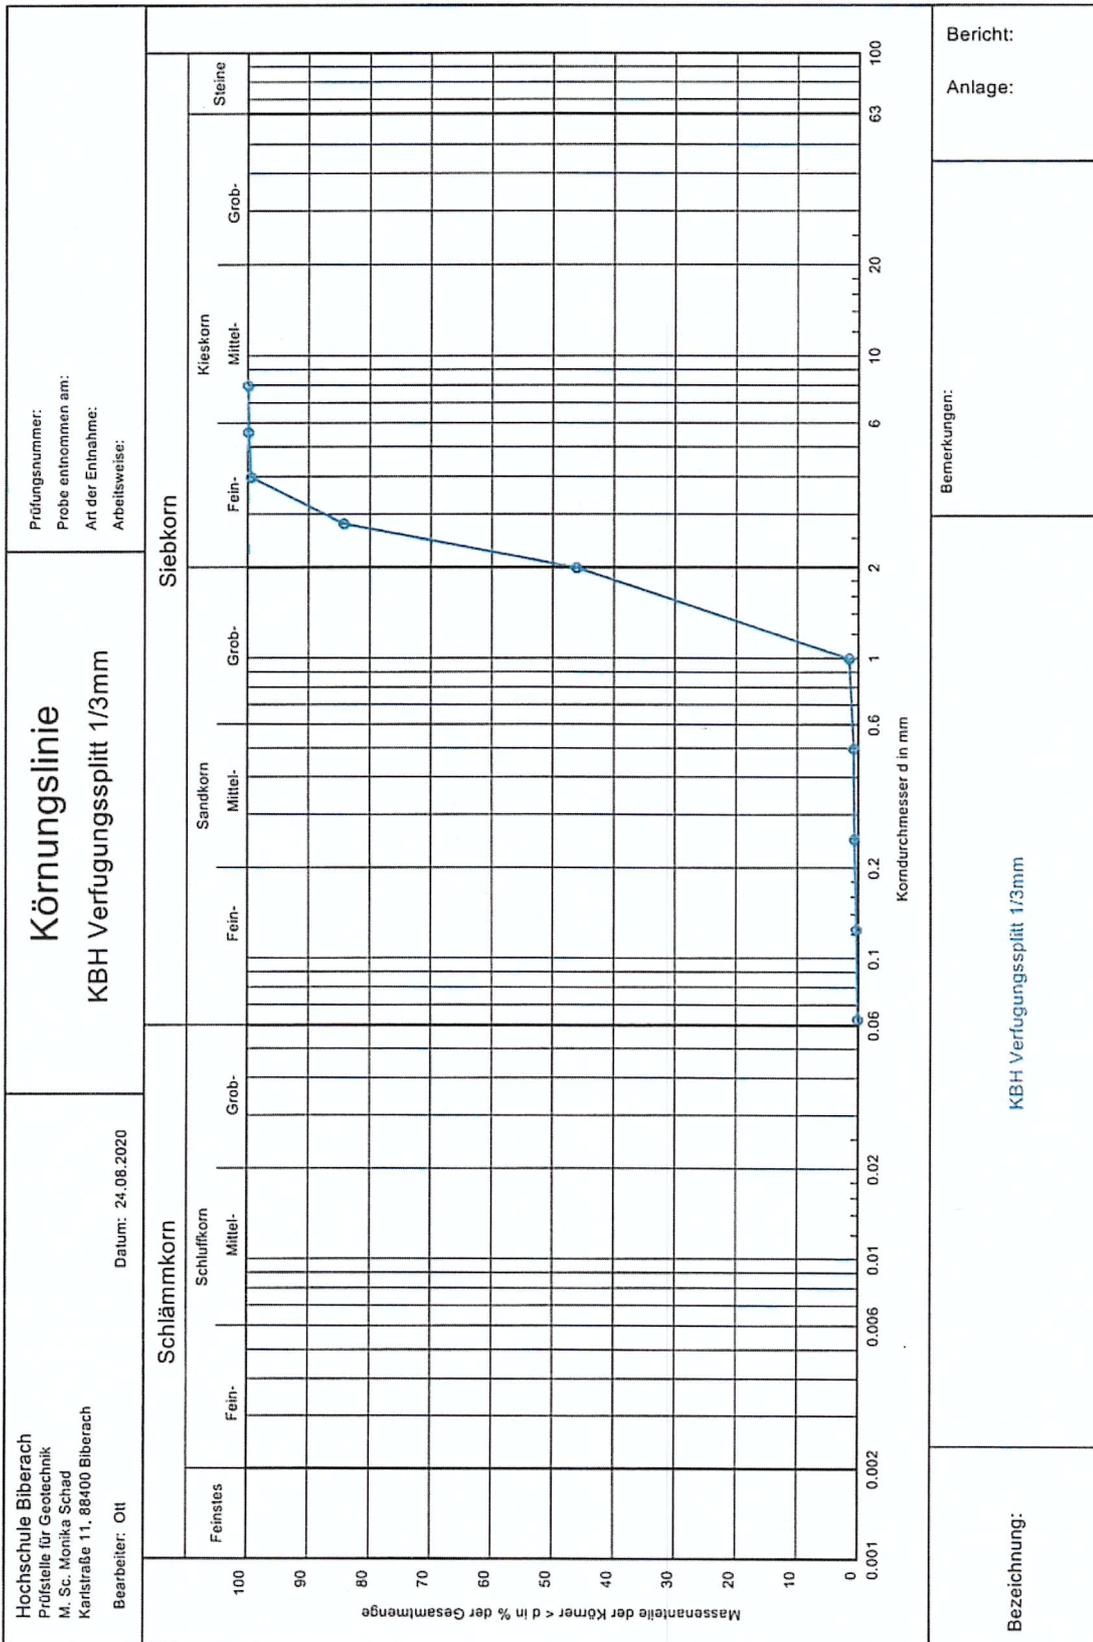


Bild 4: Korngrößenverteilung Fugenmaterial

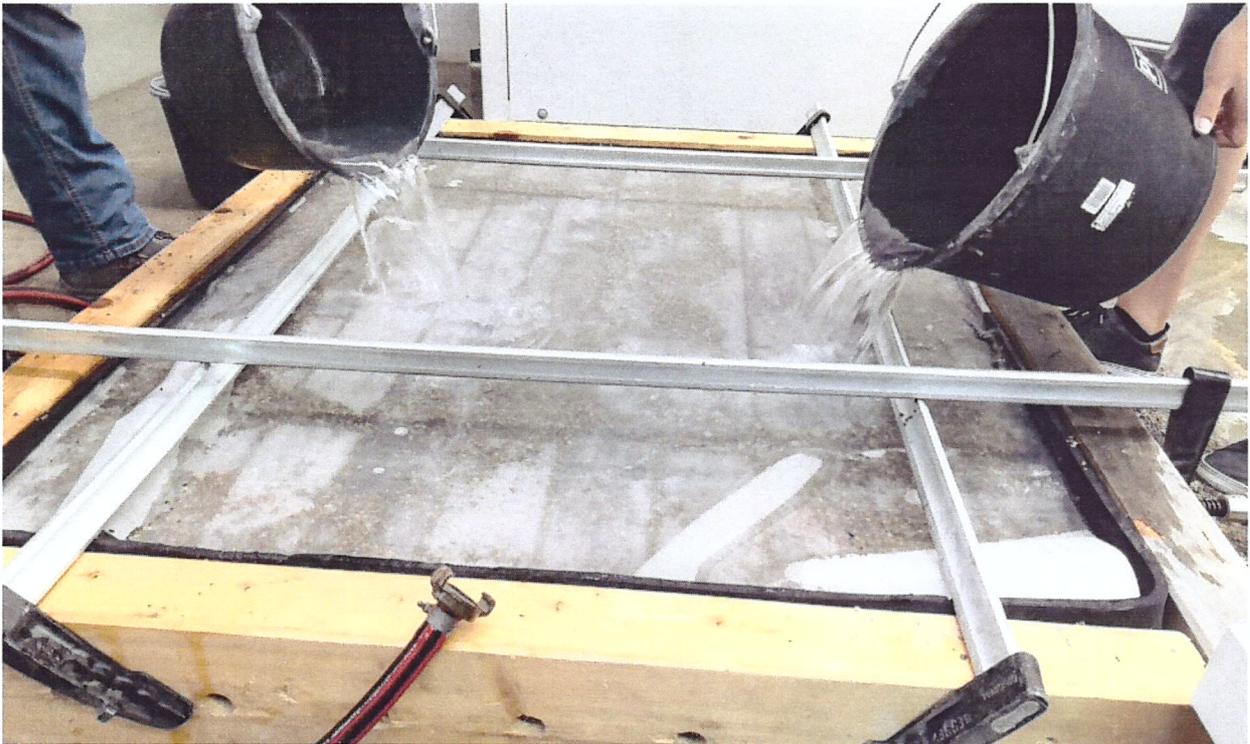


Bild 5: Versuchsanordnung



Bild 6: Detailansicht, Fuge nach Bewässerung



Bild 7: Detailansicht, Fuge nach Bewässerung